MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

Regulador de intensidad de luz para armario/gabinete (2.4GHz)

N.º de modelo: CL1R

Características


- Atenuación continua del 0,1 % al 100 %.
- Admite memoria de apagado.
- Control remoto RF de 2,4 G con alcance de 30 m.
- Apto para luces de armarios y vitrinas.



Parámetros y certificación

Nombre: Regulador de luz para armario/gabinete	
N.° de modelo:	CL1R
Voltaje de entrada:	DC12-24V
Salida:	PWM Signal
RF:	2.4GHz
Distancia de control:	30M
Temperatura de funcionamiento:	-10~40℃

Tasa de IP:	IP20
Estándar EMC:	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Estándar de seguridad:	EN 61347-2-11 : 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Equipo de radio:	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Proceso de dar un título:	CE、EMC、LVD、RED

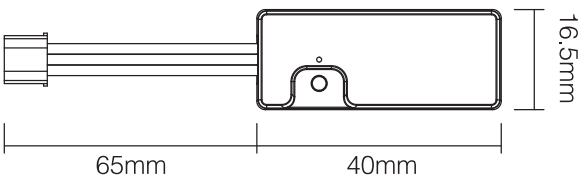







Diagrama de aplicación

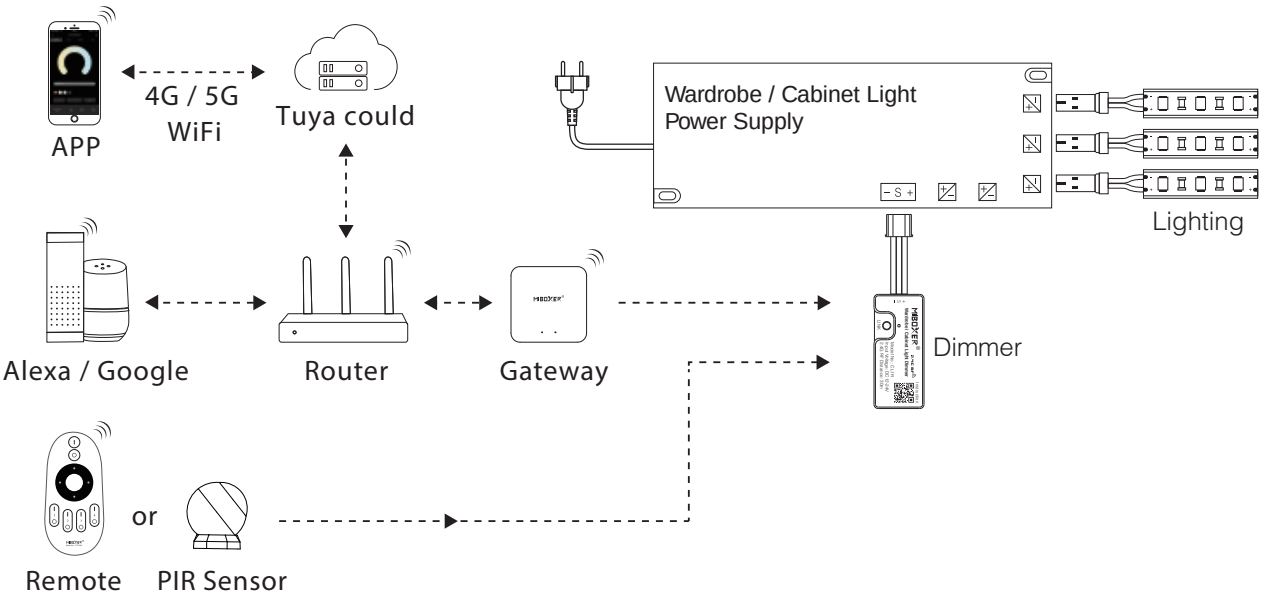


Instrucciones de enlace



Conecte la alimentación de la luz del gabinete




Presione el botón "LINK" una vez




Presione el botón "I" 3 veces en 3 segundos. Si el indicador parpadea lentamente 3 veces, significa que la conexión se realizó correctamente.

Si la luz no parpadea, la conexión falla. Repita los pasos anteriores.
(Atención: No se puede volver a conectar si el control remoto ya ha finalizado la conexión).


Instrucciones para desvincular



Conecte la alimentación de la luz del gabinete



Presione el botón "LINK" una vez



Presione el botón "I" 5 veces en 3 segundos. Si el indicador parpadea rápidamente 10 veces, significa que la desvinculación se realizó correctamente.

La desvinculación falla si la luz no parpadea. Repita los pasos anteriores.
(Atención: No es necesario desvincular el control remoto si nunca se vinculó).

Made in China