Swipe

rev. 22-07-2026

Información general


Exterior - Lámpara de pared



Ean	8021696326870
Articulo	SWIPE AP SENSOR GRIGIO
Instalación	Lámpara de pared
Garantía	5 years
Peso bruto	1.2 kg
Volumen	0.005463 m^3

Información técnica

Peso neto	1.2 kg
Clase de aislamiento	I
Índice de protección	IP54
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off, PIR Motion Sensor
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

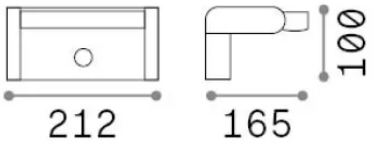

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	LED 21 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 21 W
Características LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	105°
Flujo del haz de luz	2300 lm
Luz útil	1390 lm
Riesgo fotobiológico	1
Energía de reserva	< 0.50 W
Bombilla incluida	1
Recomendar bombilla	LED INTEGRATO 2300Lm 3000K

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com