# Swipe


rev. 23-07-2026

## Información general

**Exterior - Lámpara de pared**



| | |
|---|---|
| **Ean** | 8021696287713 |
| **Articulo** | SWIPE AP SENSOR ANTRACITE |
| **Instalación** | Lámpara de pared |
| **Garantía** | 5 years |
| **Peso bruto** | 1.41 kg |
| **Volumen** | 0.005681 $m^3$ |

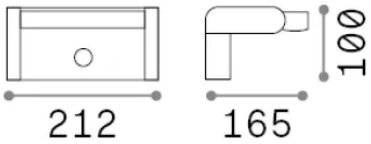


## Información técnica

| | |
|---|---|
| **Peso neto** | 1.3 kg |
| **Clase de aislamiento** | I |
| **Índice de protección** | IP54 |
| **Cumplimiento** | CE |
| **Temperatura de funcionamiento** | -15° ~ +45 °C |
| **Dimmer** | Non-dimmable, On-Off, PIR Motion Sensor |
| **Salida de potencia** | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| **Fuente de alimentación** | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only), electronic |

## Información de la fuente

| | |
|---|---|
| **Fuente integrada** | Integrated LED module |
| **Fuente reemplazable** | No |
| **Poder** | LED 21 W |
| **Emisiones** | Direct |
| **Consumo máximo** | max 21 W |
| **Características LED** | LED SMD |
| **CCT LED** | 3000 K |
| **Duración LED (t. 25°c)** | 50000 h |
| **CRI** | > 90 |
| **SDCM** | 3 |
| **Ángulo del haz de luz** | 105° |
| **Flujo del haz de luz** | 2300 lm |
| **Luz útil** | 1390 lm |
| **Riesgo fotobiológico** | 1 |
| **Energía de reserva** | < 0.50 W |
| **Bombilla incluida** | 1 |
| **Recomendar bombilla** | LED INTEGRATO 2300Lm 3000K |

**IDEAL LUX s.r.l.**
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
**Tel** +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com