
Pure

rev. 21-07-2026



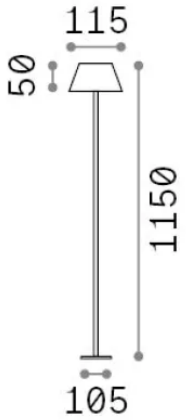

Información general

Exterior - Lámparas de suelo

Ean	8021696311708
Articulo	PURE PT BIANCO
Instalación	Lámparas de suelo
Garantía	5 years
Peso bruto	1.76 kg
Volumen	0.00576 m^3

Información técnica

Peso neto	1.58 kg
Clase de aislamiento	III
Índice de protección	IP54
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, Touch dimmer
Salida de potencia	3.7 V DC
Fuente de alimentación	Required, remoted, not included

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	LED 1,5 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 1,5 W
Características LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flujo del haz de luz	220 lm
Luz útil	180 lm
Riesgo fotobiológico	EXEMPT
Energía de reserva	< 0.50 W
Bombilla incluida	1
Recomendar bombilla	LED INTEGRATO 220Lm 3000K

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com