
mAntra

**FICHA DE PRODUCTO**
**Referencia** 8608
**Fecha** 16/10/2026

**FAMILIA** DAVOS • **COLECCIÓN** EXTERIOR

# APLIQUE EXTERIOR LED* 4*6W 2700K DIMABLE CORTEN



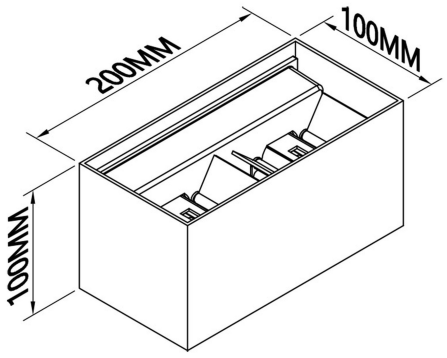


| DATOS PRINCIPALES | |
|---|---|
| Categoría | Exterior |
| Tipología | Luminarias de pared |
| Descripción | APLIQUE EXTERIOR LED* 4*6W 2700K DIMABLE CORTEN |
| Acabado | Corten |
| Material | Aluminio |
| EAN | 8435153286087 |
| Color / longitud cable | — |

| TAMAÑOS | |
|---|---|
| Altura (h) | 10 cm |
| Diámetro (ø) | — |
| Anchura (l) | 20 cm |
| Profundidad (w) | 10 cm |

| APLICACIONES | |
|---|---|
| Dimable | Sí |
| Tipo interruptor | — |
| Dimer incluido | — |
| Altura ajustable | No |
| Compatibilidad dimer | TRIAC |

| INSTALACIÓN | |
|---|---|
| Clase protección | I |
| Garantía | 5 años |
| Cargador | — |
| Input | 220-240V~ 50/60Hz |
| Etiqueta energética | — |
| Bluetooth | No |
| Protección agua | IP54 |
| Altavoz | — |
| CRI | ≥ 80 |

| LED | |
|---|---|
| Lumens | 2200 lm |
| CCT | 2700K |
| Watios LED | 24W |
| LED (horas) | 30000 horas |
| Reemplazable | No |
| Marca / tipo LED | Bridgelux COB 5W |
| On / Off | 30000 |

| DRIVER | |
|---|---|
| Driver ref. | — |
| Marca driver | COIE |
| Modelo driver | XFT025C0600SGAW-C16-02 |
| Driver output | 0.14A 25-40VDC Max.60V Max.24W |
| Certificado driver | CE SELV ROHS |

| LOGÍSTICA · INDIVIDUAL | |
|---|---|
| Nº bultos por artículo | 1 |
| CBM caja individual | 0,0025 m³ |
| Caja 1 (h × l × w) | 11 × 21 × 11 cm |
| Peso bruto | 1,5 kg |
| Peso neto | 1,1 kg |

| LOGÍSTICA · MASTER | |
|---|---|
| Master carton ctd. | 12 uds. |
| Master carton CBM | 0,028 m³ |
| Master carton (h × l × w) | 39 × 30 × 24 cm |
| Caja interior ctd. | — |
| Peso bruto | 18 kg |
| Peso neto | 13,2 kg |

| VARIOS | |
|---|---|
| Certificado conformidad | — |
| Tasa reciclaje | 05041B |
| Código arancelario | 94051190 |
| Diseñador | MANTRA TEAM |
| Notas | — |