Floor

rev. 24-07-2026


Información general

Exterior - Lámpara colgante



Ean	8021696255682
Articulo	FLOOR PT D14
Instalación	Lámpara colgante
Garantía	5 years
Peso bruto	1.11 kg
Volumen	0.004288 m^3

Información técnica

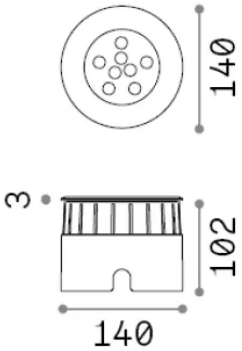

Peso neto	0.96 kg
Clase de aislamiento	I
Índice de protección	IP67
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included NO, electronic
Resistencia de carga	IK10

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	LED 12 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 12 W
Características LED	LED SMD CREE
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	30°
Flujo del haz de luz	1350 lm
Luz útil	1130 lm
Riesgo fotobiológico	2
Bombilla incluida	1
Recomendar bombilla	LED INTEGRATO 1350Lm 3000K

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com